


高压隔离变压器

ITT 250-20

变换器设计，树脂铸造绝缘

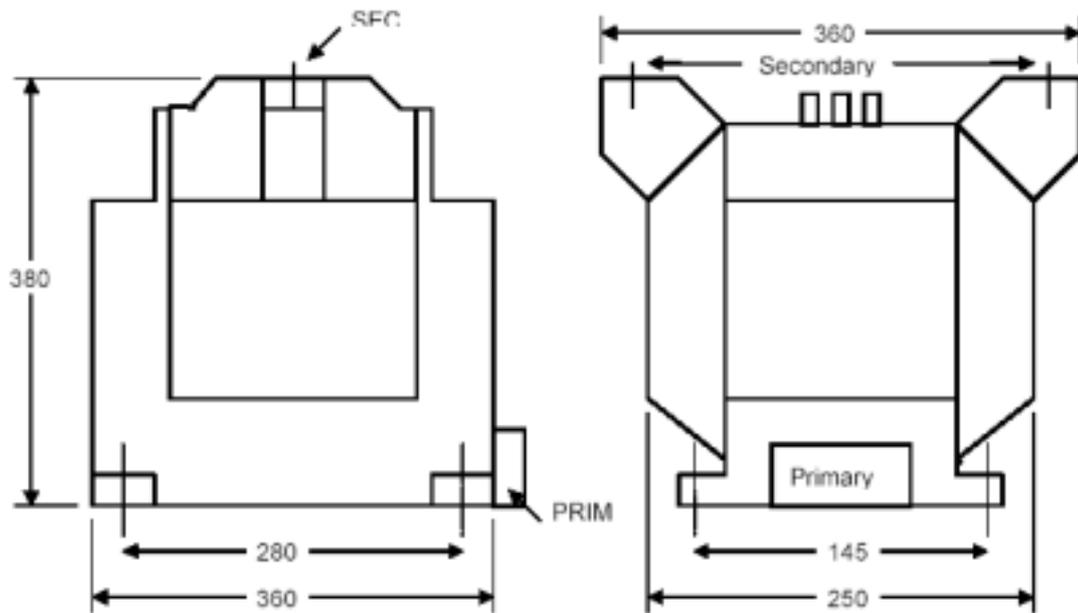

技术规格

ITT 250-20

初级电压	240/230/220/210 V
次级电压	220 V
次级功率 100 % ED	250 VA
标称频率	50 Hz
标称隔离电压	20 kV
交流 AC 测试电压	50 kV / 1 min
重量	ca. 60 kg