

# SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

## Breitband- Vorverstärker BBV 9741

### Broadband Preamplifier BBV 9741

Vorläufiges Datenblatt - Preliminary Datasheet

#### Technische Daten:


Breitband-Vorverstärker mit  
Schutz gegen Elektrostatische  
Entladung.

Nenn-Frequenzbereich: 100 kHz - 1 GHz  
Nutzbarer Frequenzbereich: 9 kHz - 4 GHz  
Anschlüsse: 50  $\Omega$  N-m, N-f  
Verstärkung: typ. 20 dB +/- 2 dB  
VSWR Eingang / Ausgang: typ. < 2  
1 dB Kompressionspunkt:  
(ausgangsseitig) > +13 dBm (120 dB $\mu$ V)  
Rauschmaß: typ. 3.5 dB  
Versorgungsspannung: 12 V - 15 V DC  
Abmessungen: 95 x 30 x 30 mm  
Gewicht: 200 g

#### Specifications:

Broadband Preamplifier with  
Protection against Electrostatic  
Discharge.

Nominal Frequency range:  
Useable Frequency range:  
Connectors:  
Gain:  
Input / Output VSWR:  
1 dB Compression:  
(at output)  
Noise Figure:  
Supply Voltage:  
Dimensions:  
Weight:

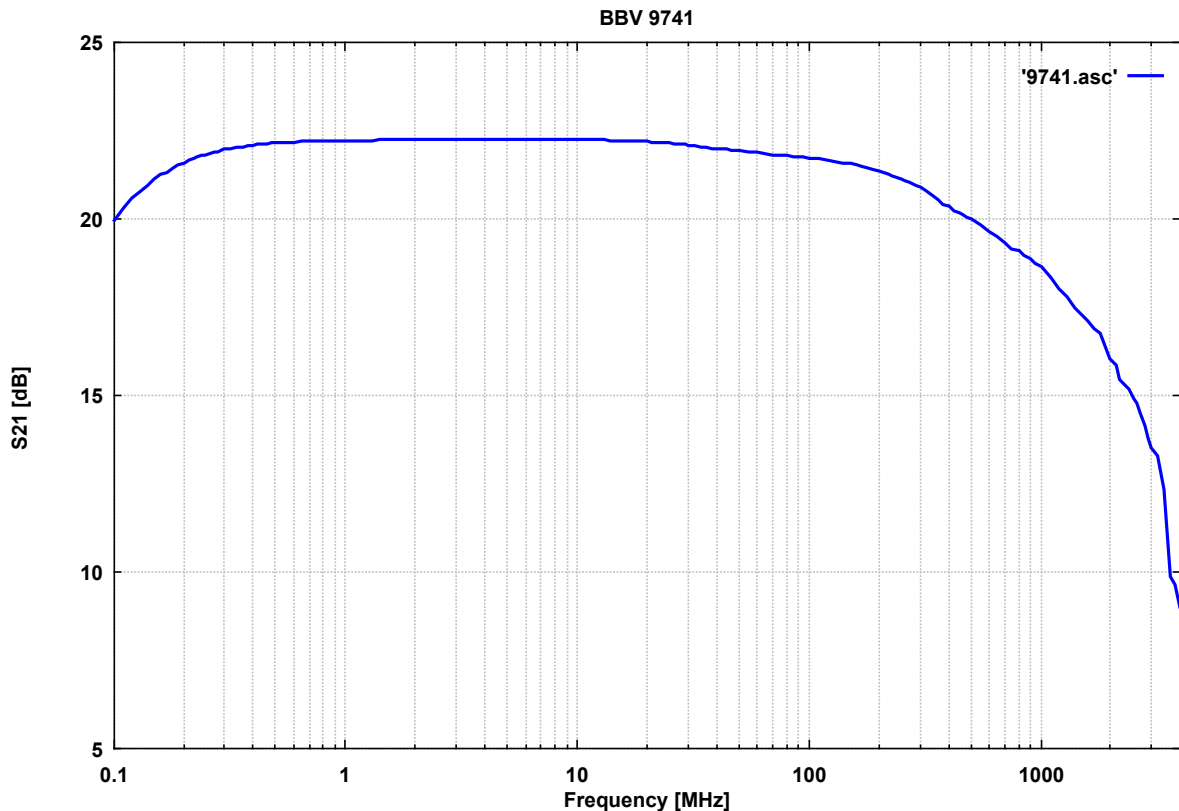

# SCHWARZBECK MESS - ELEKTRONIK

An der Klinge 29 D-69250 Schönau Tel.: 06228/1001 Fax.: (49)6228/1003

## Breitband- Vorverstärker BBV 9741 Broadband Preamplifier BBV 9741 Vorläufiges Datenblatt - Preliminary Datasheet

